

EAN: 6414150081132




LVI: 6310812

static.oras.com/7462G



Termostaattinen suihkuhana juoksuputkella. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilarajoinin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. EcoFlow -virtaamasäädin. Hanassa on roskasihdit ja yksisuuntaventtiilit.

- Amme & Suihku
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Vakioporesuutin
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva
- Käännettävä vaihdin, Integroitu määränsäätökahvaan
- Eko-virtaustoiminto
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla
- Roskasiivilät, Yksisuuntaventtiilit, Termostaattinen säätöosa
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkierre

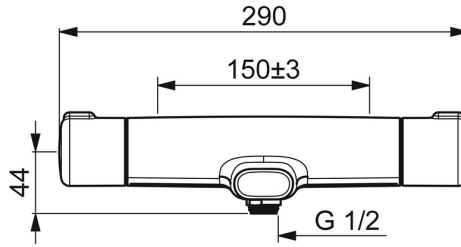

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Ekovirtaama 300 kPa	0.16 l/s
Virtaama 300 kPa	0.23 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	230 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +80°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G1/2
Asennusleveys	150 mm
Takaisinimusuojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki

Määräykset


EN standardi	EN 1111
Ääniluokka	I(ISO 3822)

Hyväksynnät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	EUFI29-22005199-TH
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06397

Vastuullisuus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,98
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,37
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,92
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,26
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,33
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1688,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,66
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,88

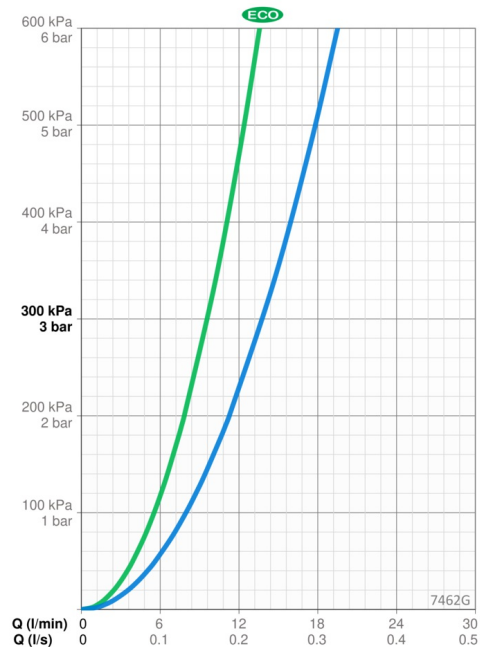

SP7462G

	Nimi	Koodi	LVI
01	Määränsäätökahva	602452V	6420624
02	Vaihdin/Säätöosa	601278V	6510096
03	Roskasiivilät, G1/2, DN15	198094/2	6422063
03	Sihtitiiviste, G3/4, DN20	178375V	6422179
04	Lämmönsäätökahva	602431V	6420572
05	O-rengassarja	178796V	6421003
06	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
07	Poresuutin, M24x1 uk	600654V	6420619

